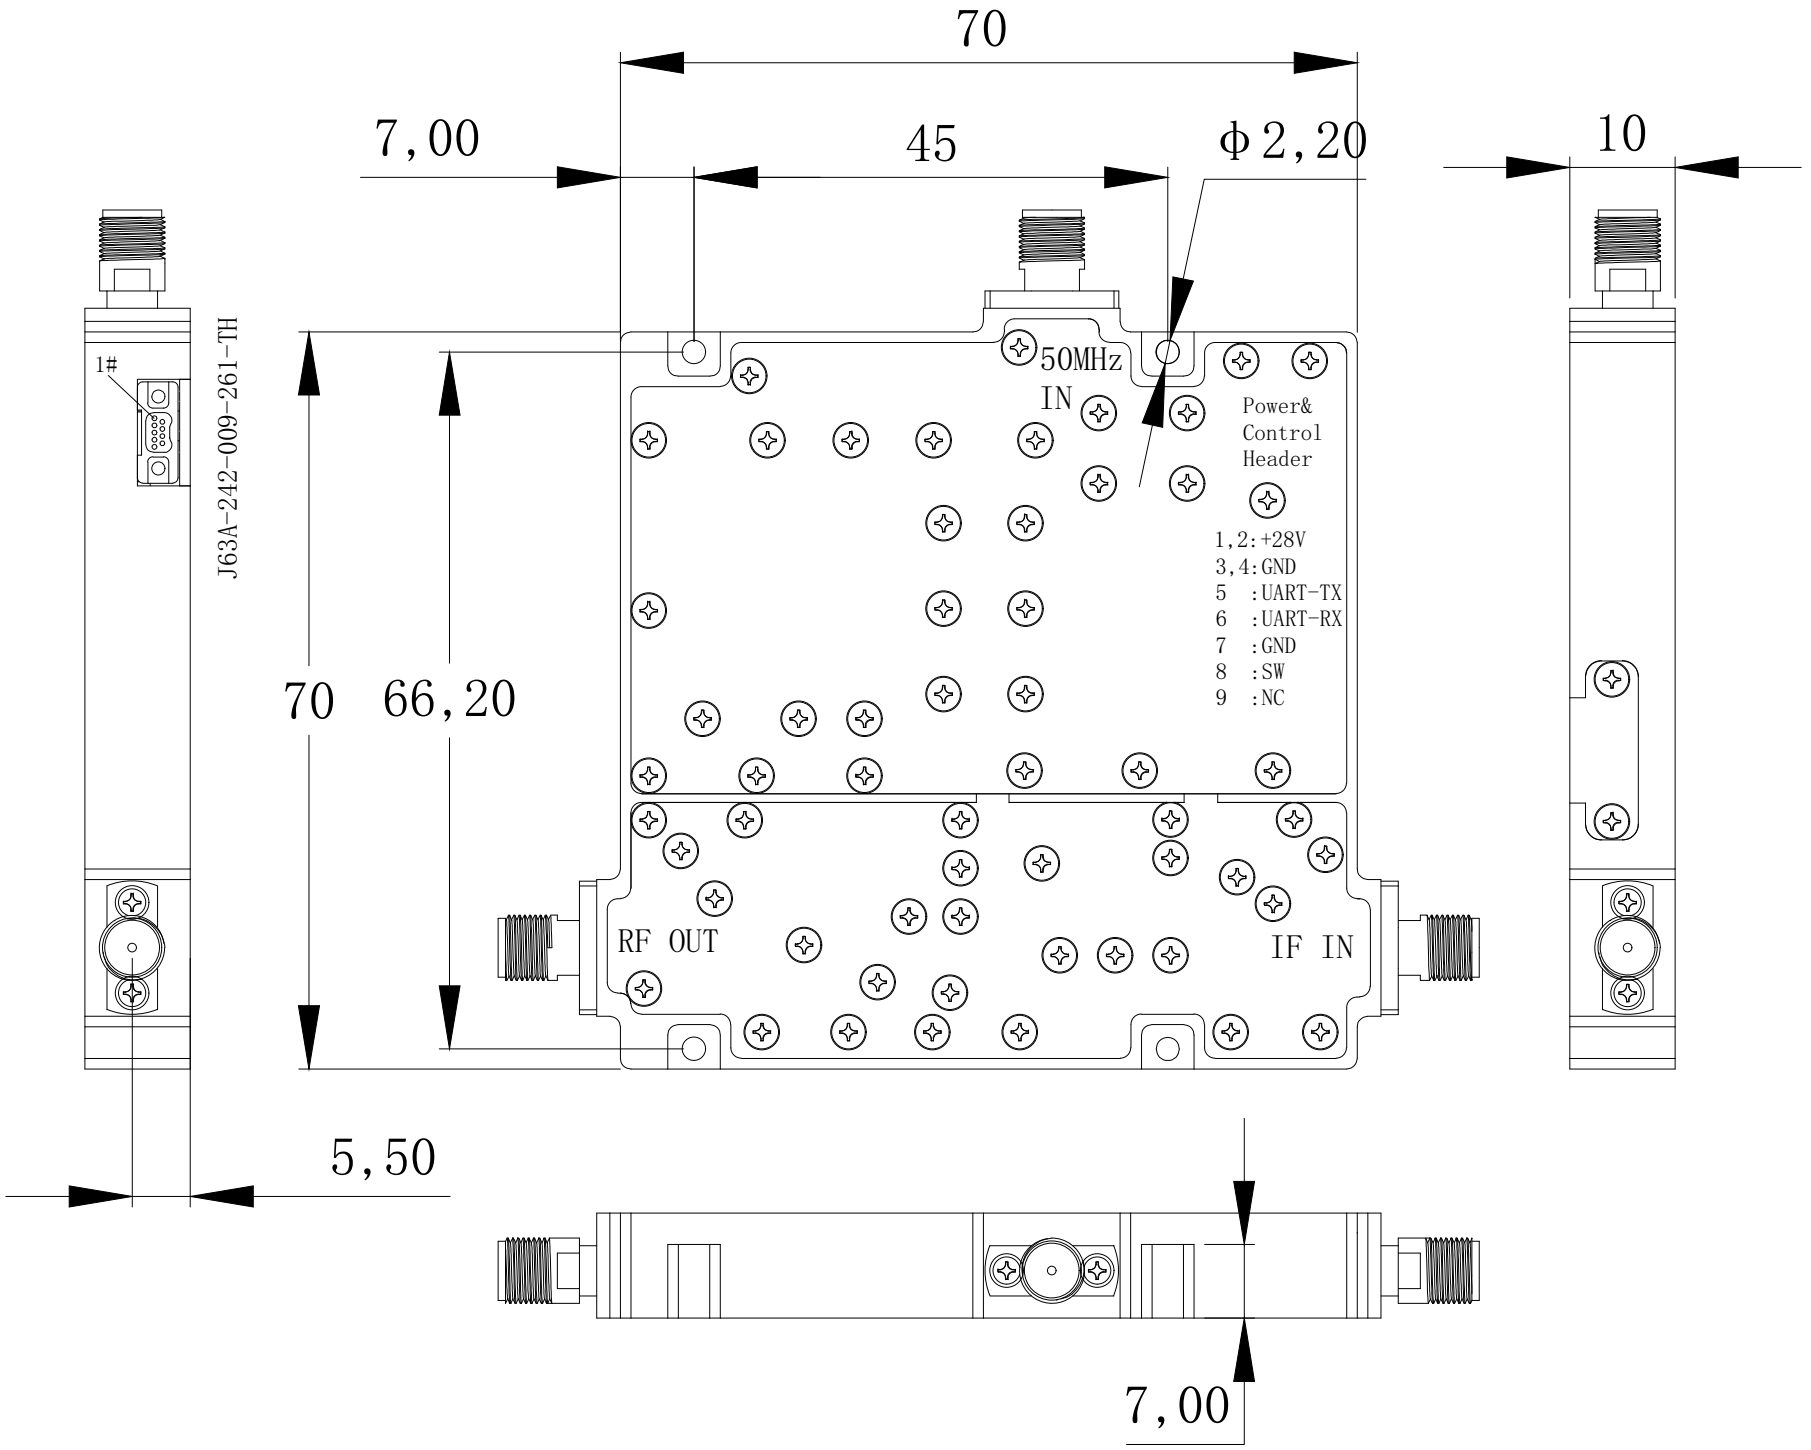
70
7,00
45
Φ2,20
10
1#
J63A-242-009-261-TH
50MHz
IN
Power&
Control
Header
1,2:+28V
3,4:GND
5 :UART-TX
6 :UART-RX
7 :GND
8 :SW
9 :NC
70
66,20
RF OUT
IF IN
5,50
7,00